


LS60倾角开关

特点

- 更高精度
- 小尺寸
- 传感器上盖和底座O形圈密封
- 低成本
- 全方位或X、Y轴独立输出
- 内置水平调整水泡
- 可OEM，工厂设定报警点
- 过电压和反极性保护
- 内置可恢复保险丝
- 常开或常闭输出
- 液体和电子双重阻尼
- 可独立设置X、Y报警点

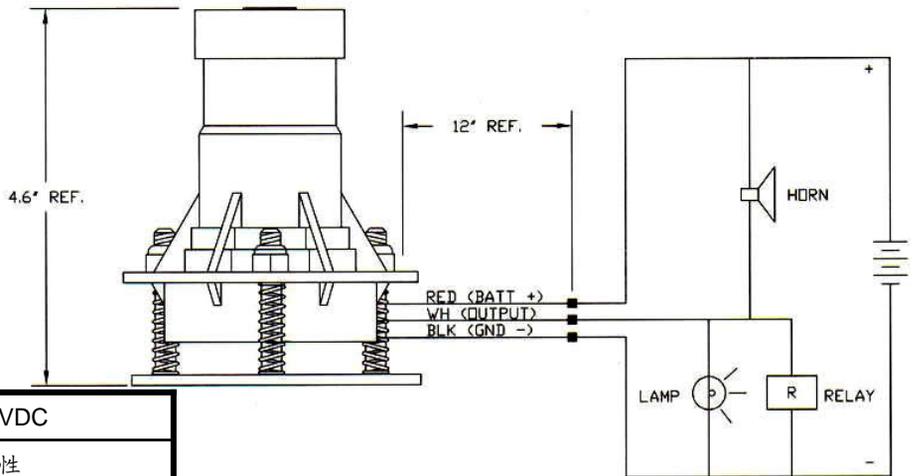

主要技术指标

电源电压	7~48VDC
开关负载能力	1 A阻性
开关触发延迟时间	0~10s
报警角度设置范围	1~10°
开关控制精度	0.2°
开关重复精度	0.1°
工作温度	-35~85℃
工作寿命	超过100万次
外壳材料	ABS
密封性	环氧树脂
报警角度设置	独立X、Y
输出	继电器，常开或常闭
电磁敏感性	满足CE认证
电源保护	过电压保护 反极性电压保护 蓄电池瞬间短路造成的冲击保护
振动	5g @ 18~500Hz
抗冲击能力	30G

