

# ACOP0Strak终极生产效益

PERFECTION IN AUTOMATION  
A MEMBER OF THE ABB GROUP



# 为自适应机器赋能

实现终极生产效益  
缩短产品上市时间  
加快投资回报



ROI  
↑

生产率高

OEE


↑  
质量

产品分流

ROI  
↑

设备占地面积小

ACOP0Strak重新定义了生产经济和设备效率。ACOP0Strak的独特设计使您能够获取小批量柔性的附加值。

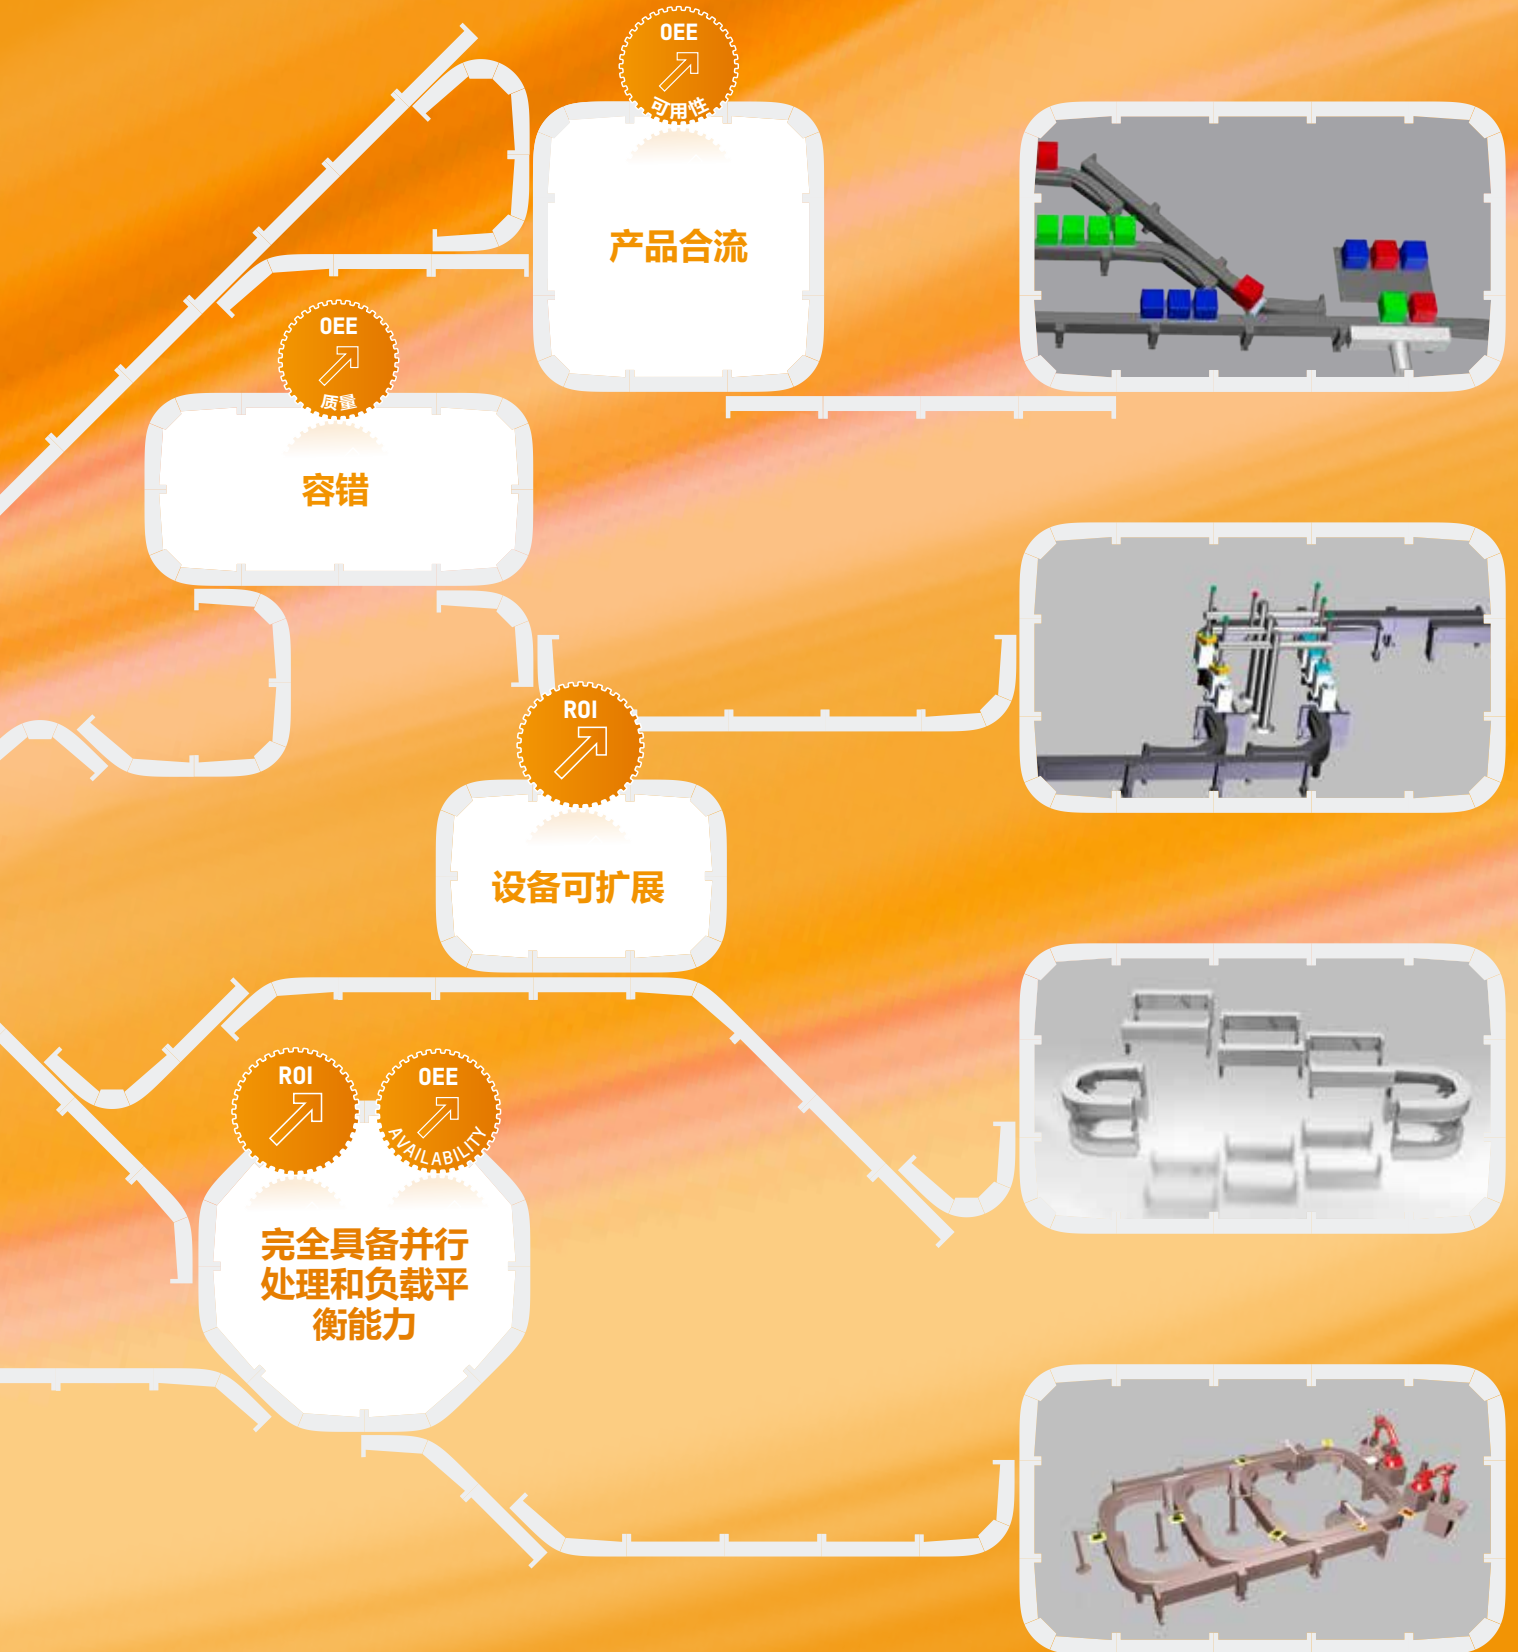

快速、柔性、高效






ACOPOStrak →

### 技术数据和规格

轨道最大长度	> 100 m
穿梭车最大数量	> 250
产品最小间距	50 mm
速度	> 4 m/s
加速度	> 50 m/s <sup>2</sup>
直流母线电压	60 V
电机尺寸 (W x H)	80 mm x 85 mm
电机外壳和密封	不锈钢 (符合一次包装要求)
认证	CE, UL
安装方向	水平, 垂直, 任意倾角

## 智能化系统软件

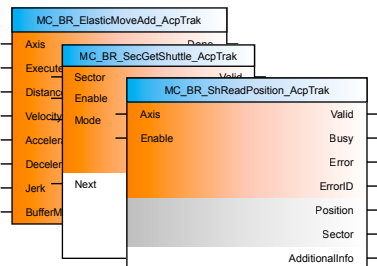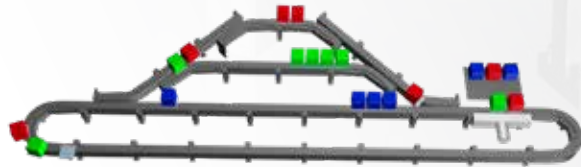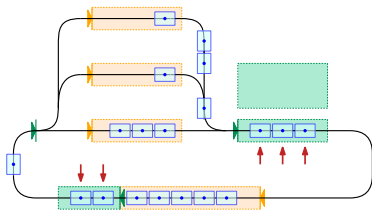

### 亮点

- 集成防撞功能的自主传输控制
- 广泛的仿真功能有利于加快产品上市

# 系统组件和 可变为





135°导轨  
1x 曲线段 (右)  
2x 圆弧段  
1x 曲线段 (左)



90°导轨  
1x 曲线段 (右)  
1x 圆弧段  
1x 曲线段 (左)





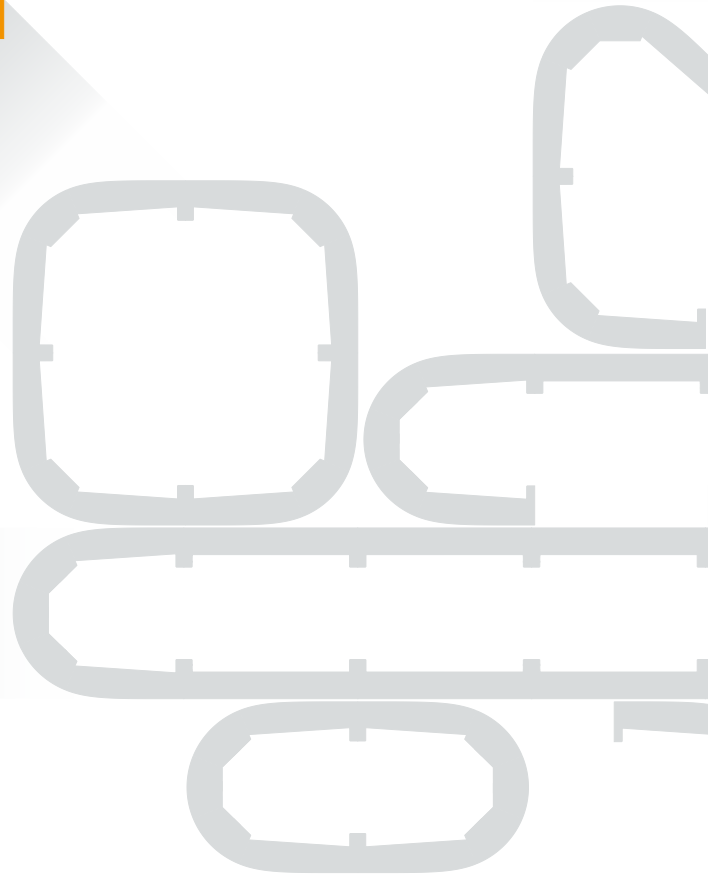



180°导轨  
1x 曲线段 (右)  
3x 圆弧段  
1x 曲线段 (左)



穿梭车




## 导轨

穿梭车	直线导轨	45°	90°	135°	180°
					
轨道长度	660 mm	900 mm	1140 mm	1380 mm	1620 mm

# 轨道设计柔性

## 任意形式

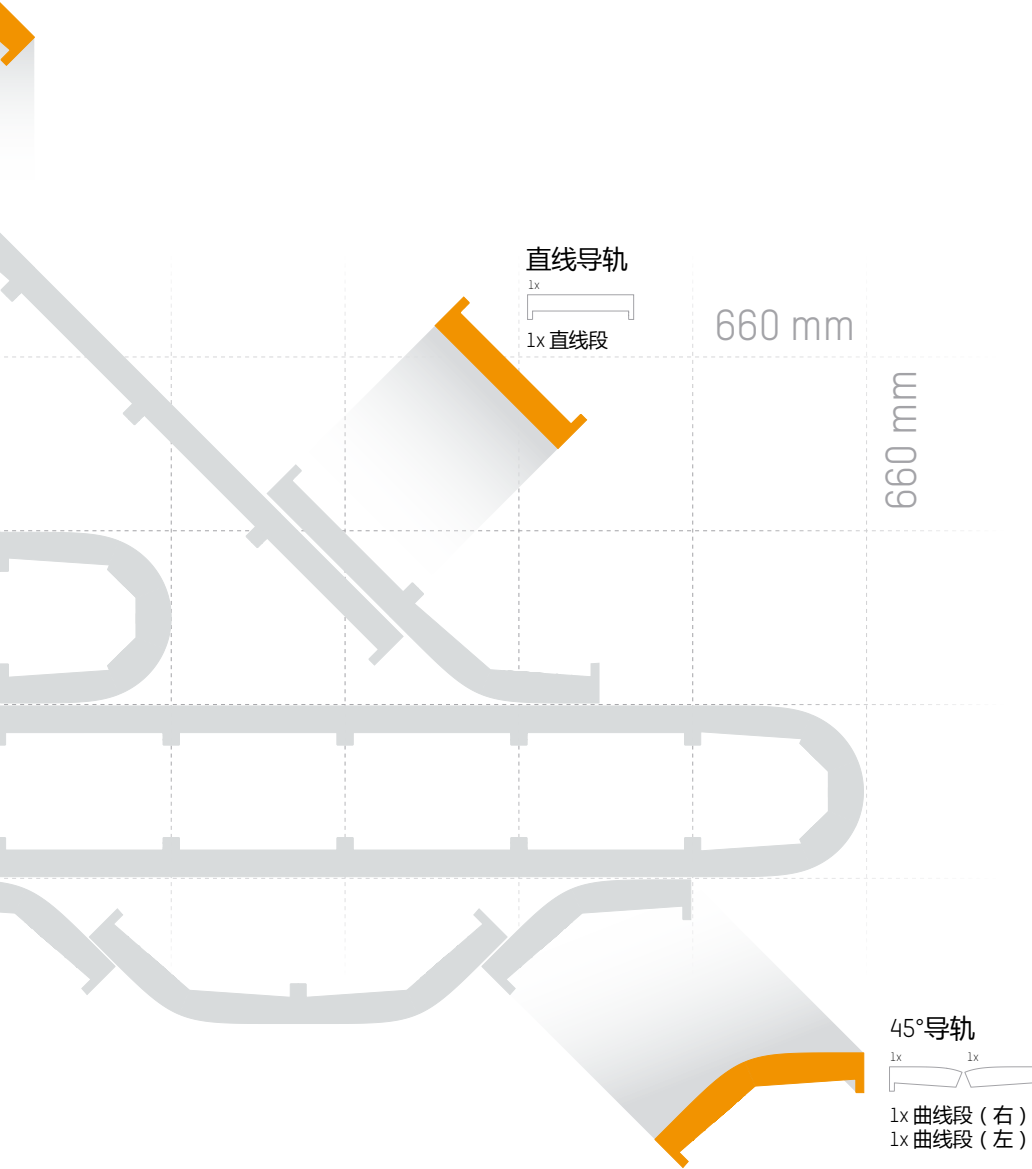

### 高速转向器



- 全电子转向技术
- 100%无磨损
- 全速实现产品分流和合流



### 轨段

直线段	曲线段 (右)	曲线段 (左)	圆弧段
半径	305.58 mm		
角度	22.5°		45°

## 可热插拔的穿梭车



### 亮点

- 纯磁性吸持
- 快速换型
- 维修道用于换型和维保


## 食品级设计



### 亮点

- 不锈钢外壳
- 符合一次包装要求

## 系统拓扑

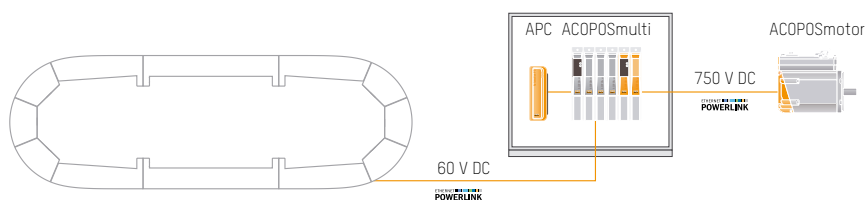

### 亮点

- 机柜空间小
- 集成电机/电子单元

# 集成自动化 服务全球 稳固的合作关系



ETHERNET   
**POWERLINK**

open   
**SAFETY**

全球总部  
BSR Industrial Automation GmbH  
BSR Strasse 1  
A-5142 Eggelsberg 奥地利  
Tel. : +43(0)7748/6586-0  
Fax : +43(0)7748/6586-26  
office@br-automation.com  
www.br-automation.com

中国总部  
贝加莱工业自动化(中国)有限公司  
上海市田林路487号宝石园21号楼  
Tel. : +86/(0)21/5464 4800  
Fax : +86/(0)21/3367 5666  
info.cn@br-automation.com  
www.br-automation.com  
www.br-education.com

贝加莱客户支持中心  
4007-280-910



扫码  
关注